



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2018M0656

认证委托人	扬州双星消防科技有限公司
产品型号名称	25-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 有衬里消防水带
检 验 类 别	型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

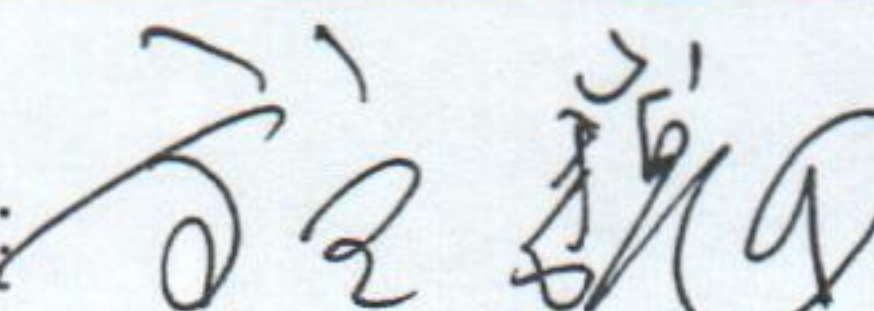


国家消防装备质量监督检验中心 检 验 报 告


№: Zb2018M0656

共04页 第01页

产品名称	有衬里消防水带	型 号	25-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
认证委托人	扬州双星消防科技有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	扬州双星消防科技有限公司	生产日期	2018年03月12日
生产企业	扬州双星消防科技有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	水带3根; 衬里胶管2根	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年03月20日
检验依据	GB 6246-2011《消防水带》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》		
检验项目	CCCF-MHSB-07《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防水带产品》型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果: 所检项目均符合标准的要求。 检验结论: 合格。  (检验检测专用章) 签发日期: 2018年6月12日		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2018M0656

共04页 第02页

认证委托人	扬州双星消防科技有限公司		
通讯地址	江苏省高邮市三垛镇工业集中区		
联系电话	13773443459	传 真	0514-84819119

产品照片



国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No :Zb2018M0656

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

1. 产品名称: 有衬里消防水带
2. 型号规格: 25-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
3. 生产者: 扬州双星消防科技有限公司
4. 生产企业: 扬州双星消防科技有限公司

二、产品特性描述

1. 编织层结构
- 经线材质、型号、股数: 经线: 涤纶长丝 1000 D× 3股
- 纬线材质、型号、股数: 纬线: 涤纶长丝 1000 D×13股
2. 编织层编织方法: 斜纹圆织
3. 衬里材质及衬里厚度: 聚氨酯, 厚度0.40±0.1mm
4. 外覆材质<适用时>: /
5. 外套结构<适用时>: /
6. 外套编织方法<适用时>: /

三、产品关键件描述

1. 纬线
- 名称: 涤纶长丝
- 型号规格: 1000 D
- 生产企业: 浙江古纤道新材料股份有限公司
2. 聚氨酯衬里
- 型号规格: ER-88AS
- 生产企业: 台湾高鼎化学工业股份有限公司

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业: 扬州双星消防科技有限公司

N₀: Zb2018M0656

产品型号: 25-80-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果
1	标 志		水带应以非黑色的有色线作带身中心线, 在端部附近中心线两侧应用不易脱落的油墨, 清晰地印有: 产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。	合格
2	外观质量	编织层	织物层应编织得均匀, 表面整洁; 无跳双经、断双经、跳纬及划伤。	合格
		衬里	厚度应均匀, 表面应光滑平整, 无折皱或其它缺陷。	合格
3	内 径 (mm)		76.0 $\begin{smallmatrix} +2.0 \\ 0 \end{smallmatrix}$	合格
4	长 度 (m)		25 $\begin{smallmatrix} +0.3 \\ 0 \end{smallmatrix}$	25.10
5	单位长度质量 (g/m)		≤600	513
6	试验压力下状况		在试验压力下, 试样不得有渗漏现象。	合格
7	爆破压力 (MPa)		≥7.5	8.20
			无经线断裂现象。	合格
8	延伸率 (%)		≤8	6.9
9	膨胀率 (%)		≤8	5.1
10	扭转方向		不应产生逆时针扭转。	合格
11	可弯曲性		在0.8MPa的水压下, 当弯曲半径为1000mm时, 试样弯曲部分内侧应无明显折皱。	合格
12	黏附性		在55℃条件下, 试样承受0.01MPa的压强, 保持168 h 试样间应无粘附现象。	合格
13	耐低温性能		低温试验后, 试样能立即展开, 无卷曲现象, 并能再次卷紧, 且在设计工作压力下无渗漏。	合格
14	附着强度 织物层与衬里 (N/25mm)		≥20	34.0
15	扯断伸长率 (%)		≥280	454.5
16	扯断强度 (MPa)		≥12	52.5
17	热空气老化	附着强度 织物层与衬里 (%)	≥75	84.4
		爆破压力 (%)	≥75	96.1
18	耐磨性能	耐磨次数	100	100
		设计工作压力下状况	在设计工作压力下, 不应发生渗漏或破裂。	合格
19	水带与消防接口连接性能		水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。	合格